TOSO

カーテンレール
レガート
カバートップセット

取扱説明書No.C－110148　　初版

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。**必ずお客様にお渡しください。**

安全上のご注意(必ずお守りください)

※ 本書では、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

■取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)

⚠ 注意

- 本製品は屋内用です。屋外へは取付けないでください。
- 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは、取付けないでください。
- 製品は、水平に取付けてください。

■使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)

⚠ 警告

- カバートップはカーテンレール上部を塞いで、レール上部からの空気の流出入を防ぎ、省エネ効果を高めるための部品です。カバートップの上に物を乗せないでください。
- 製品に物を吊り下げたり、カーテンにぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。



- 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。

⚠ 注意

- 強風の時は、必ず窓を閉めるかカーテンを全開にした状態にしてください。



- 開閉動作の範囲内に破損の恐れのあるものや操作の障害になる物を置かないでください。

- 火のそばでのご使用は絶対におやめください。

製品全体図

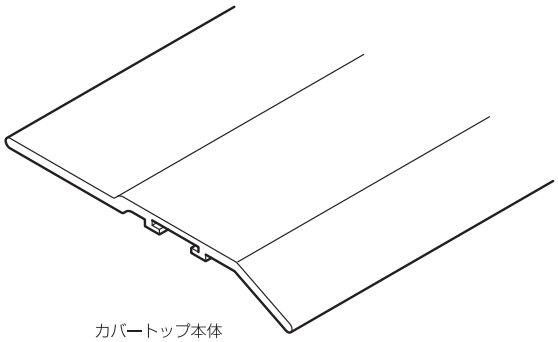

■部品入数

	レガート / レガートメタル / レガートスクエアMセット用		レガート メタルRセット用	
品　名	2.01m セット	3.01m セット	1.96m セット	2.96m セット
カバートップ本体	2,010mm 1枚	3,010mm 1枚	1,960mm 1枚	2,960mm 1枚
固定クリップ	3個	5個	3個	5個

製品の取付け/取外し方法

■取付け寸法図（単位：mm）

〈レガート カバートップセット〉

● カバートップ本体

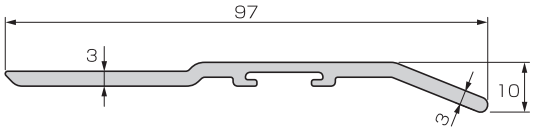

● 固定クリップ



〈レガート、レガートメタル〉

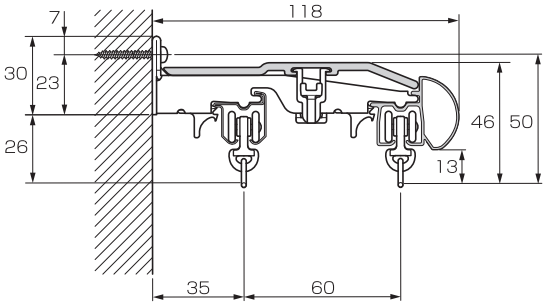

〈レガートスクエア〉

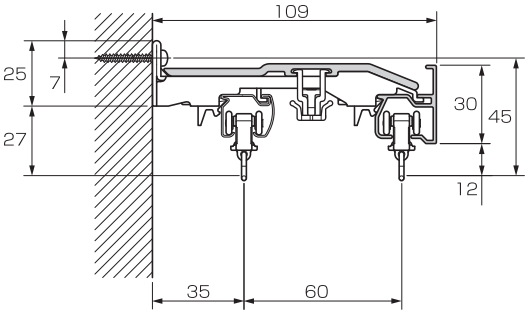

■取付け方法

1 カバートップ本体のカット方法

●カバートップ本体は材質の特性上、使用条件によっては膨張または収縮し、寸法が変化する場合があります。必ず下記の寸法に従ってカットしてください。

〈レガート、レガートメタルMセット、レガートスクエアMセットの場合〉

●キャップとカバートップ本体の間に左右それぞれ5㎜の隙間が必要です。カバートップ本体はレガートレール、レガートメタルレール、レガートスクエアレールに対して20㎜短くカットしてください。

※キャップが付けられている場合は、Mキャップの内側の寸法に対して、10㎜短くカットしてください。

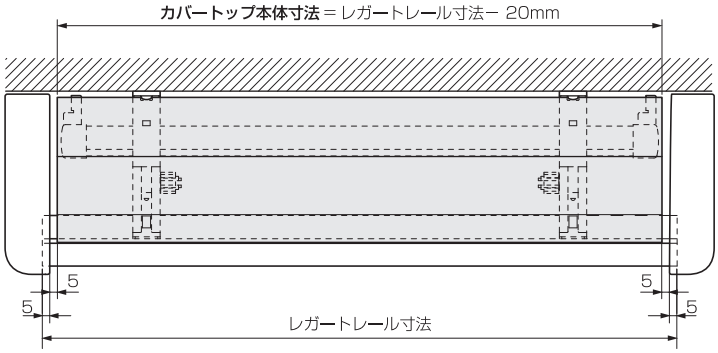

〈レガート メタルRセットの場合〉

●カバートップ本体はレガートレールに対して10㎜短くカットしてください。

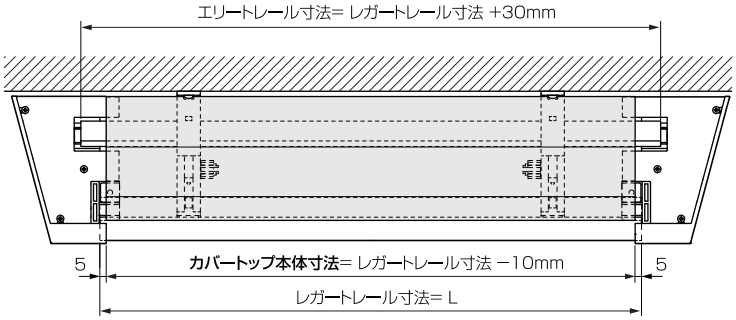

※プラスチック板用カッターまたは、木工用ノコギリで切り取ってください。プラスチック板用カッターを使用する場合はカバートップ本体の両面から刃を当てて、けがいてください。

⚠ 注意

❗カバートップ本体をカットする際、急激に折り曲げたり、金ノコを使用すると、断面が欠ける恐れがあります。ご注意ください。

❗完全遮光を目的とした製品ではありませんので、キャップストップとカバートップ本体は必ず隙間を開けて取付けてください。

2 カバートップ本体の取付け方法

●カバートップ本体を取付ける前に、レガートまたはレガートメタル、レガートスクエアを壁面に取付けてください。取付け方法は各製品に付属されている取扱説明書に従ってください。

※天井付けの場合は、カバートップを取付けできません。

〈レガート、レガートメタルの場合〉

❶取付けられたレガートまたはレガートメタルレールのダブルブラケットの上に、カバートップ本体を乗せてください。

※カバートップ本体の溝がある面が下向きになるようにしてください。

❷固定クリップの下段の突起をブラケットの側面に下側から引っ掛け(①)、先端をカバートップの溝に差し込み(②)固定してください。

※全てのダブルブラケットに対して、同様に固定クリップを使用して、カバートップ本体に固定してください。



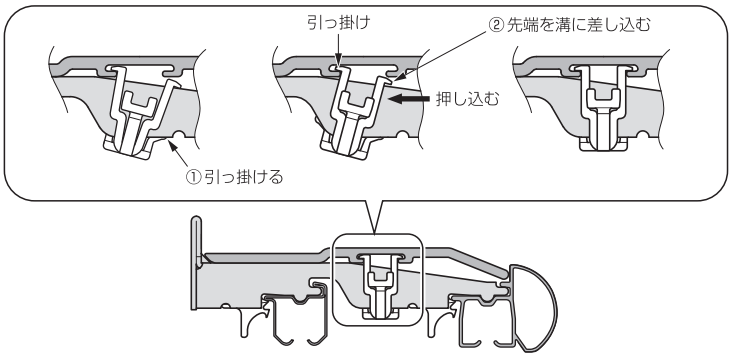

〈レガートスクエアの場合〉

❶取付けられたレガートスクエアレールのダブルブラケットの上に、カバートップ本体を乗せてください。

※カバートップ本体の溝がある面が下向きになるようにしてください。

❷固定クリップの下段の突起をブラケットの側面に下側から引っ掛け(①)、先端をカバートップの溝に差し込み(②)固定してください。

※全てのダブルブラケットに対して、同様に固定クリップを使用して、カバートップ本体に固定してください。



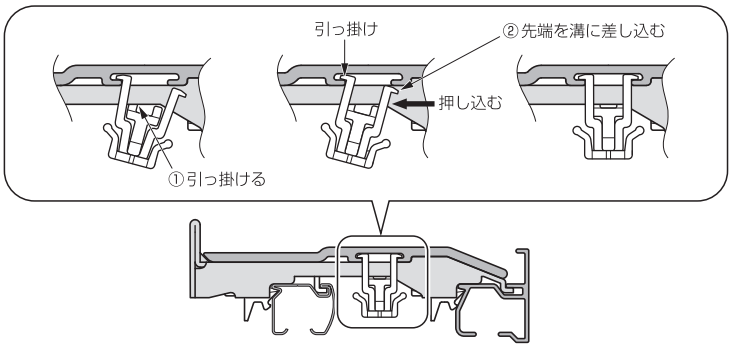

⚠ 注意

❗取付け後も使用状況によってはカバートップ本体の寸法が変化する場合があります。そのため、正しく取付けられた場合でも多少のガタつきが発生しますが、使用上問題はありません。カバートップ本体が外れずに固定されていることをご確認ください。

🚫カバートップはカーテンレール上部を塞いで、レール上部からの空気の流出入を防ぎ、省エネ効果を高めるための部品です。カバートップの上に物を乗せないでください。

お手入れ方法

●シンナー等で拭いたり薬品等で洗浄しますと変色、変形の原因になりますのでご注意ください。

●製品の汚れはきれいなやわらかい布でから拭きしてください。

梱包材の処理方法について

●梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。

●各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

トーソー株式会社 ◎お客様相談室 tel.03-3552-1002
ホームページアドレス http://www.toso.co.jp
本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ※この取扱説明書は再生紙を使用しています。